


FITXA TÈCNICA

MÀQUINA NOVA

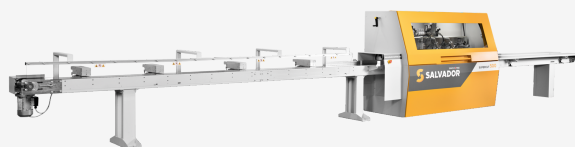

SUPERCUT 500

La Supercut 500 és una optimitzadora de tall d'alta velocitat dissenyada per satisfer les exigències més altes de producció amb màxima fiabilitat. El seu sistema exclusiu de doble alimentació i el disseny robust permeten aconseguir una precisió extrema amb un manteniment mínim i una gran longevitat.

CARACTERÍSTIQUES

- **Sistema de doble alimentació:** Permet acceleracions i velocitats molt altes amb una estabilitat total durant el tall.
- **Sistema de tall ultraràpid:** El moviment de la serra és tan ràpid que resulta pràcticament invisible a l'ull humà.
- **Diàmetre de la serra:** Disponible en 500 mm i 450 mm.
- **Velocitat màxima d'avanç:** Fins a 200 m/min, molt superior a altres models de la gamma.
- **Alçada de la taula de treball:** 900 ± 20 mm, estàndard per a una operació ergonòmica.
- **Consum d'aire comprimit:** 400 nl/min a 6 atmosferes, adaptat al rendiment elevat de la màquina.
- **Potència mínima instal·lada:** 14 kW, per garantir potència constant en operacions intensives.
- **Velocitat d'extracció de pols:** 45 m/s, per a un entorn de treball net i segur.
- **Construcció robusta:** Materials d'alta qualitat que redueixen el desgast i els costos de manteniment.
- **Software intel·ligent:** Sistema de control numèric avançat amb ordinador integrat i interfície potent, flexible i fàcil d'utilitzar.

APLICACIONS

- Fusteria
- Palets i caixes
- Sòls i parquet
- Altres processos de tall de fusta industrial